



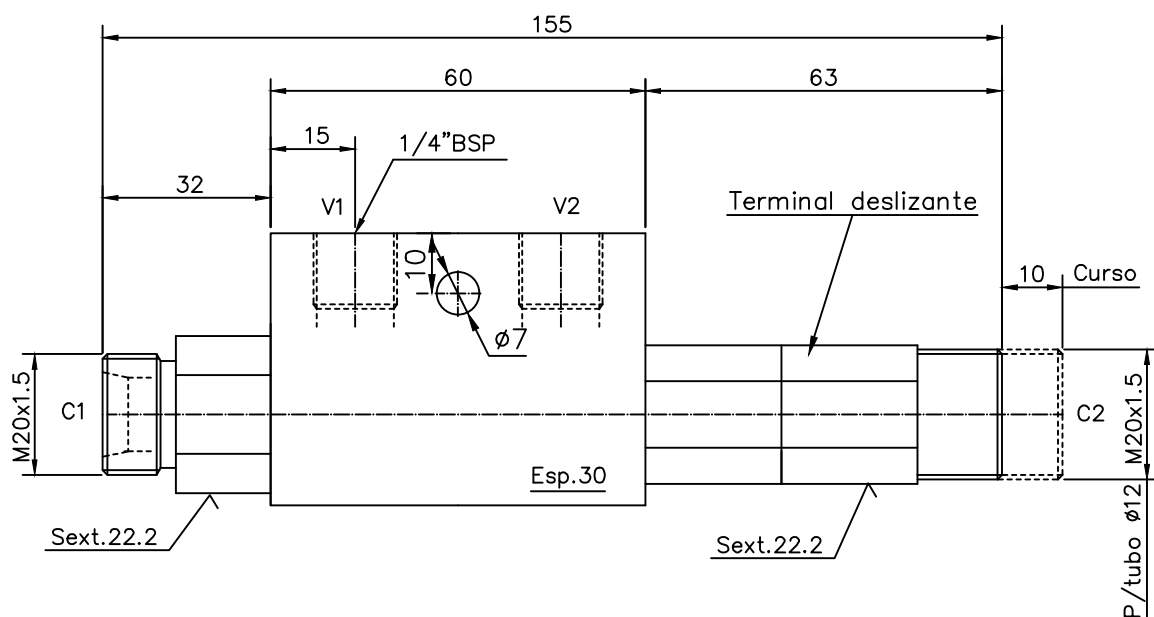


Pressão Máxima: 400 bar
 Vazão Máxima: 70 lpm
 Relação de Pilotagem: 5,2:1
 Torque: 30/35 Nm



Procedimento para instalação com o sistema de compensação:

- 1-Recolher totalmente o terminal deslizante contra válvula
- 2-Deixar uma abertura entre os tubos conforme desenho
- 3-Fixar as anilhas com as porcas nos tubos
- 4-Apertar a porca do terminal fixo
- 5-Roscar a porca no terminal deslizante até o aperto final

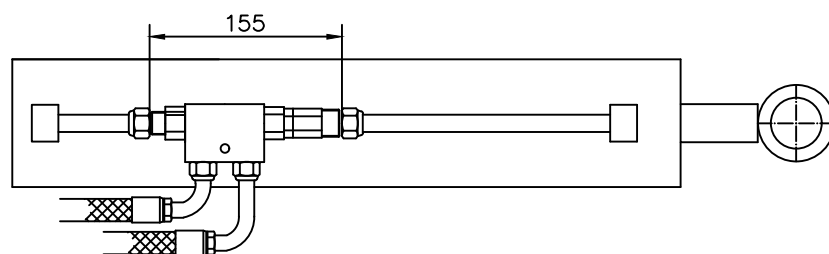

Material:		Tol.Geral:		Des.:	ORV		
Dimensão Bruta:		Acab.Geral:		Apr.:	Otávio		
Cementar:	Temperar:			Esc.:	1: 0.75	Data:	11/05/12
Control Star		Denominação:				Código:	200014-14
		Válvula Retenção Pilotada Dupla				Rev.:	