


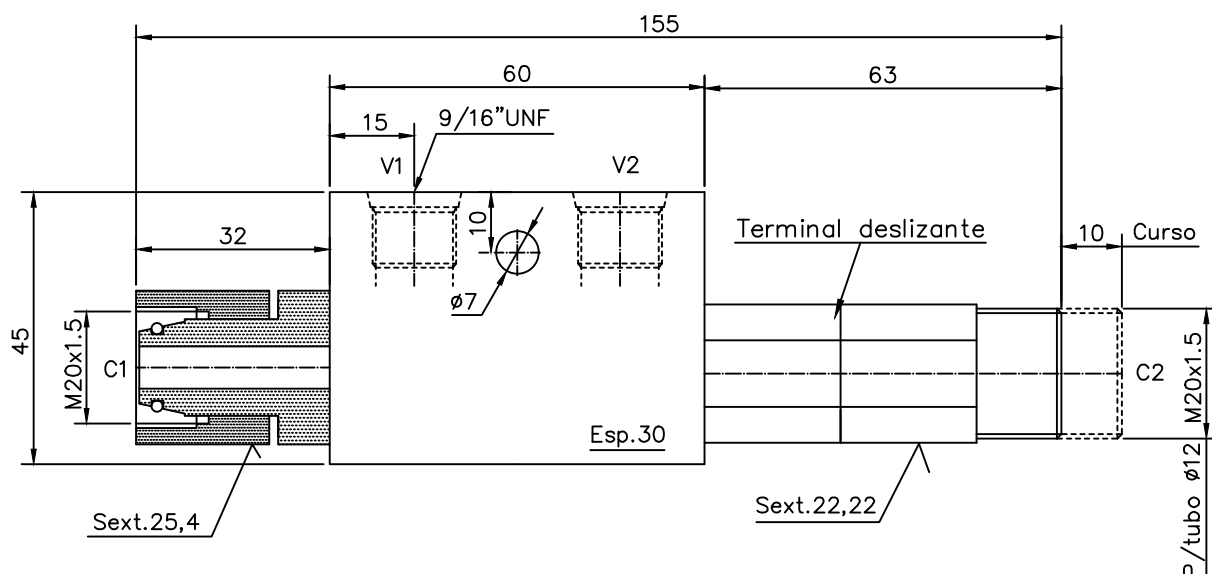


Pressão Máxima: 400 bar

Vazão Máxima: 70 lpm


Relação de Pilotagem: 5,2:1

Torque: 30/35 Nm



Procedimento para instalação com o sistema de compensação:

- 1—Recolher totalmente o terminal deslizante contra válvula
- 2—Aproximar a porca giratória da válvula até início do joelho
- 3—Serrar o tubo até a tangência do terminal deslizante
- 4—Fixar a anilha com a porca no tubo
- 5—Roscar a porca giratória no joelho
- 6—Roscar a porca no terminal deslizante até o aperto final

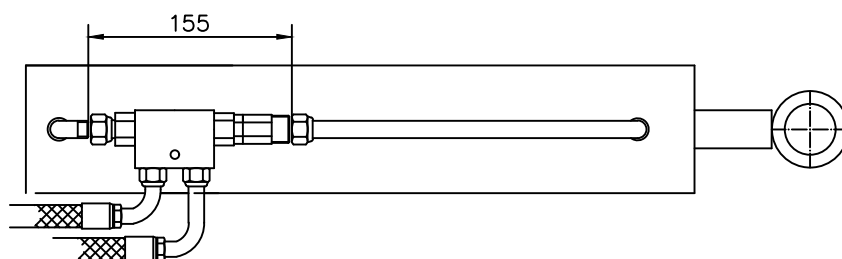

Material:		Tol.Geral:		Des.:	ORV	
Dimensão Bruta:		Acab.Geral:		Apr.:	Otavio	
Cementar:	Temperar:		Esc.:	Data:	11/05/12	Data: Alterações: :
Control Star		Denominação:			Código:	Rev.:
		Válvula Retenção Pilotada Dupla			200030	