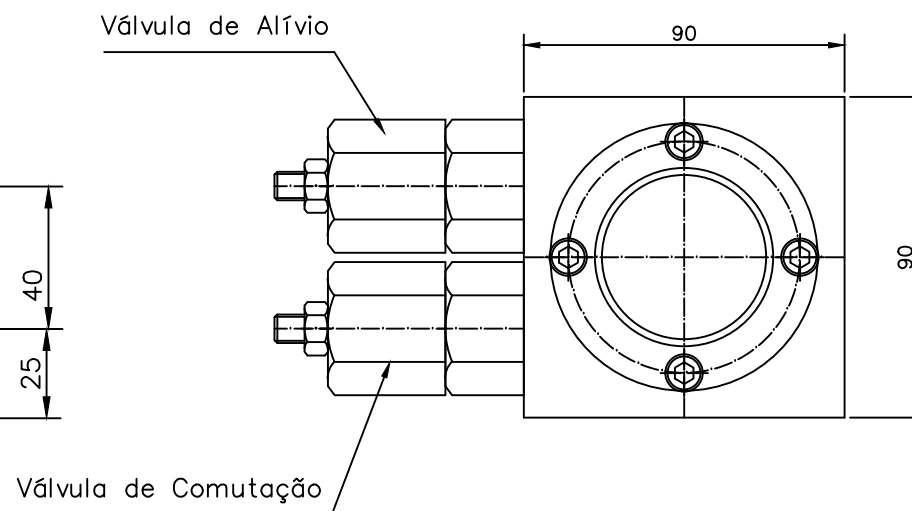
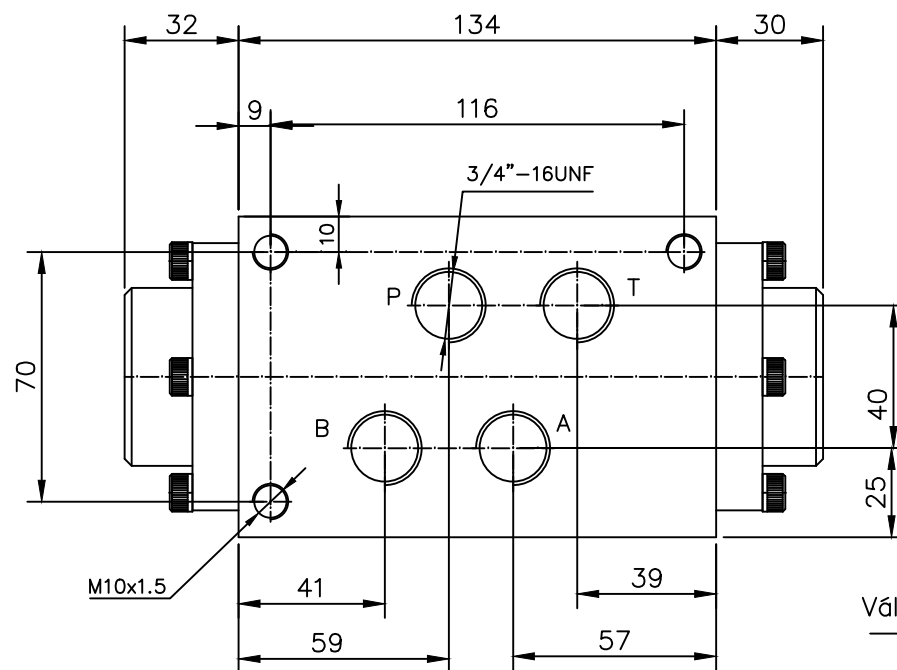



Regulagem:

- 1—Fechar totalmente a válvula " VC"
- 2—Regular a pressão da válvula "VA" entre 170–210 bar
- 3—Abrir gradualmente a válvula "VC" até o cilindro começar a abrir

P: Pressão
T: Tanque
A: Fundo do cilindro
B: Haste do cilindro

Características:

- 1— Vazão: 8–70 lpm
- 2— Pressão mínima: 150 Bar
- 3— Pressão máxima: 220 Bar
- 4— Viscosidade do óleo: 68 cSt/40°C



Material:		Tol.Geral:		Des.: ORV	
Dimensão Bruta:		Acab.Geral:		Apr.: Otavio	
Cementar:	Temperar:		Esc.: 1:1.5	Data: 02/05/05	Data: Alterações:
Control Star		Denominação: Válv. Reversora Automática			Código: 200041
					Rev.: