



Código: 200077-A

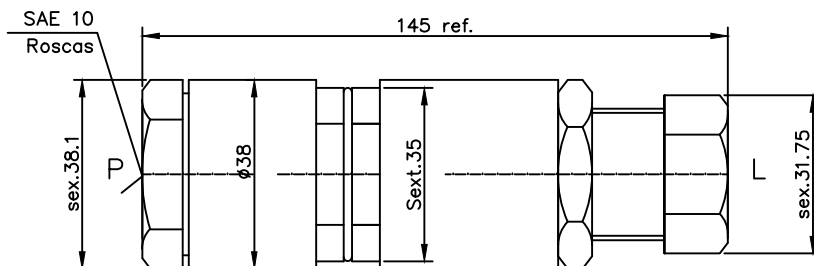

Vazão: 120 lpm
Roscas: SAE10 (7/8"-14UNF)

P=gera pressão
L=livre


Código: 200077-B

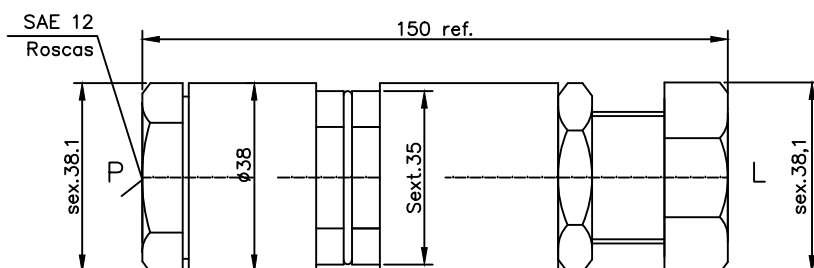

Vazão: 150 lpm
Roscas: SAE12 (1.1/16"-12UN)

P=gera pressão
L=livre

Pressão máxima: 400 Bar




Instalação

Sistema com compensação de pressão,
ou seja, não somam as pressões

Como regular:

- 1-Abrir as lanças na horizontal
- 2-Se não der sequencia, fechar, lentamente, a válvula do cilindro após a lança que não estiver abrindo na sequencia.

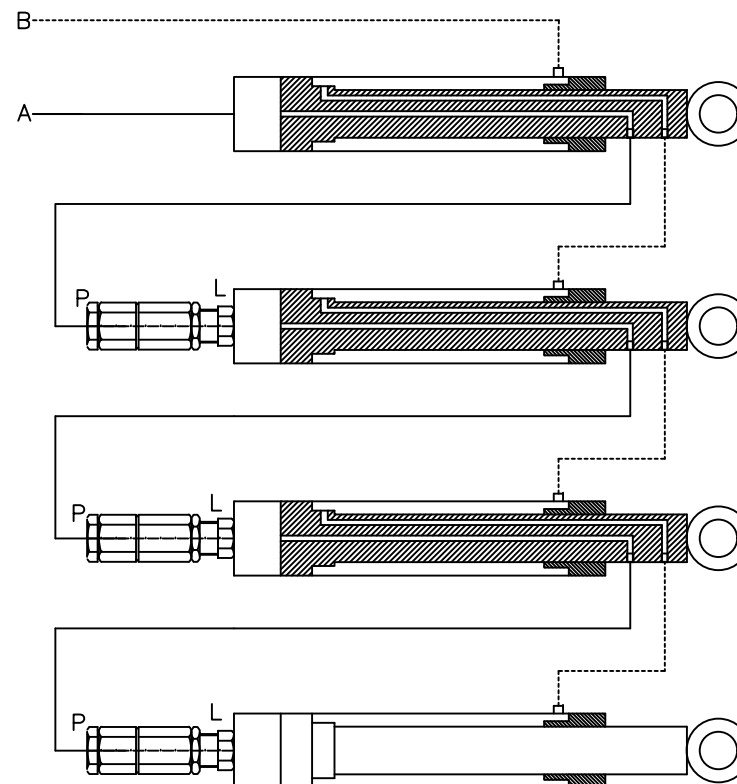

Material:

Escala: 1:1

Des.: ORV

Acabamento Superficial:

Tratamento Térmico:

Apr.: Otavio

Data: 04/10/08

Control Star

Denominação:

Válv. Sequencia Compensada

Código:

200077-x

Rev.: