



Conector: ISO4400

Código	Volts
4400-13-12	12 VCC
4400-13-24	24 VCC
4400-13-110	110 RAC
4400-13-220	220 RAC

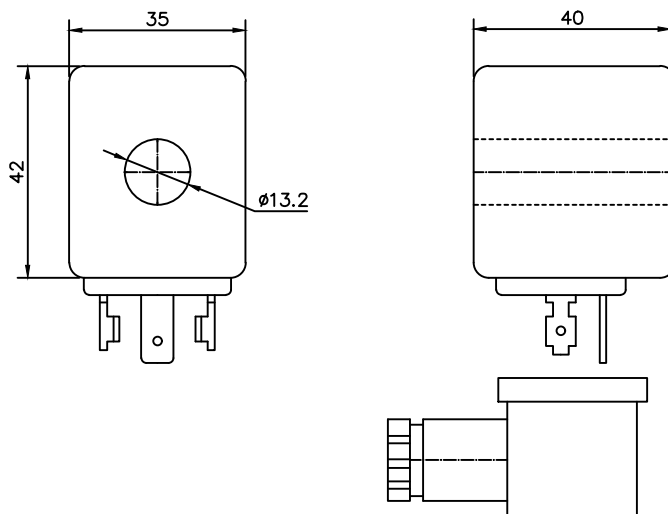

Conector: Deutsch DT04

Código	Volts
DT04-13-12	12 VCC
DT04-13-24	24 VCC
DT04-13-110	110 RAC
DT04-13-220	220 RAC

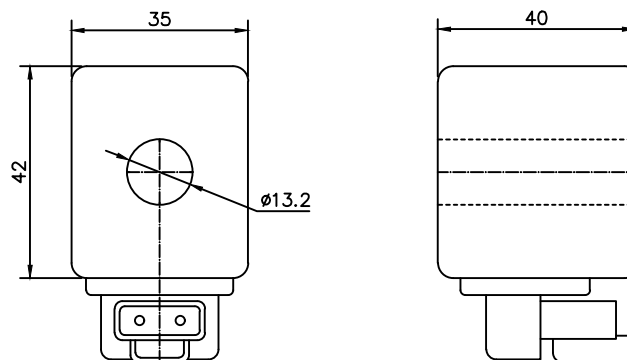

Características:

Potência Nominal: 21W
 Classe de Isolamento: ClasseH(180°)
 Grau de proteção: IP67
 Período de ligação: 100% ED
 Variação admissível na tensão $\pm 10\%$
 Temperatura de funcionamento: $-40/+55^{\circ}\text{C}$

Material:		Tol.Geral:		Des.:		
Dimensão Bruta:		Acab.Geral:		Apr.:		
Cementar:	Temperar:		Esc.: 1:1	Data:	Data:	Alterações: :
Control Star		Denominação: Bobinas			Código: Ver Tabela	Rev.: